


# Xyladecor Bauholz

INNEN

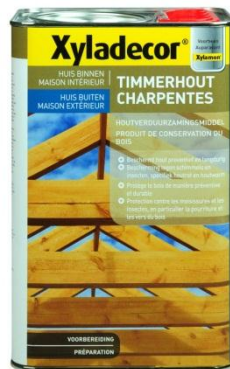

## 1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Farblose Imprägnierung zur präventiven Behandlung gegen Schimmel, Holzfäule und Holzwurm. Dringt tief ins Holz ein.

### Anwendungsbereich

Präventiver Schutz von Bauholz innen, z. B. Dachsparren, Deckenbalken, Latten für das Befestigen von Platten und Paneelen usw.

### Farbe

Farblos.

### Verpackungen

0,75 l; 2,5 l, 5 l und 25 l

## 2. OBERFLÄCHEN/SYSTEME

### Neues Holz

Dachsparren und Ähnliches entstauben.  
Auftragen von mindestens 2 Schichten Xyladecor Bauholz.

## 3. ANWENDUNG DES PRODUKTS

Vor Gebrauch gut umrühren.

Verarbeitung mit dem Pinsel oder durch Besprühen.

Beim Besprühen ist die Verwendung einer Maske mit Kohlenstofffiltern erforderlich. Eine gute Belüftung während und nach der Verarbeitung des Erzeugnisses ist ebenfalls notwendig. Gebrauchsfertig.

Reinigung des Werkzeugs mit Testbenzin

### Ergiebigkeit

Max. 5 m<sup>2</sup>/l

### Trockenzeit

Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit:

Staubtrocken: 1 Stunde. Überstreichbar:

- mit einer zweiten Schicht: 24 Stunden
- Vor dem Anbringen einer Oberflächenbehandlung: 48 Stunden.

### Dichte

Ca. 0,81 kg/l.

## 4. SICHERHEIT

### Sicherheit

Bei der Anwendung und beim Trocknen für ausreichende Belüftung sorgen. Offene Feuer und andere Entzündungsquellen sind zu vermeiden.

Verwenden Sie Biozide unter sicheren Umständen. Lesen Sie vor Gebrauch erst das Etikett und die Produktinformation.

### Aktive Wirkstoffe

Propiconazol: 7,4 g/l. Permethrin: 0,4 g/l.

### Zulassung zum Verkauf

Zugelassen vom Ministerium für Volksgesundheit: Zulassungsnummer: 3790B.

Dieses technische Datenblatt, Stand August 2010, ersetzt alle seine vorherigen Ausgaben und macht sie nichtig. Diese technischen Angaben beruhen auf eigenem Wissen und Probenentnahmen und werden Ihnen unverbindlich als Anhaltspunkte mitgeteilt. Aus den Angaben lässt sich keinesfalls eine formelle Haftung für die Verwendung unserer Produkte ableiten. Bitte immer bei unseren entsprechenden Abteilungen nachfragen, ob kein neueres Datenblatt jüngeren Datums vorliegt.

Für nähere Auskünfte: Tel. +32 (0)800.32.000

Bei Vergiftungen bitte sofort das Antgiftzentrum unter folgender Nummer kontaktieren: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32  
(0)2.254.22.11 [www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**